


nur Außenkante
des Arbeitsraumes
nutzbar

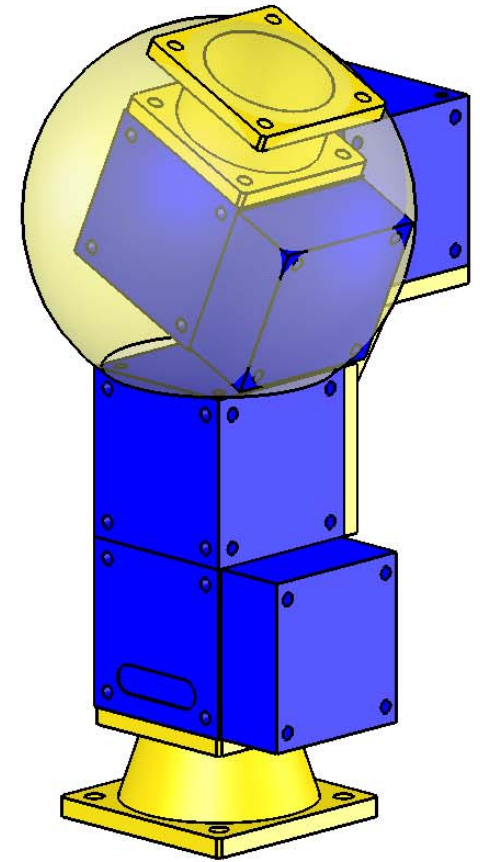

Werte für 5 mm-Sicherheitsabstand an kollisionsfähigen Kanten
bei Verwendung von Steckerumhausungen voller Bewegungswinkel nur in eine Richtung möglich

Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden (§§1 und 11 des Gesetzes vom 19.06.1901 und §823 ff. B.G.B.)		unbemaßte Kanten 0.3x45°			Freimaßtoleranzen DIN ISO 2768m				
						-6	6 -30	30 -120	120 -400
		DIN A4			±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
					↗ 0.05		≡ 0.1		
Gez	Schwurack	28.02.05	Werkstoff: -		Gewindetoleranz DIN 13 T15				
Gep	-	-	Abmessungen: -		Obere und untere Abmaße für Rundungshalbmesser und Fasen DIN ISO 2768m				
FFG	-	-	2DOF		Aehnl.: -				
			Arbeitsraum		Ers. durch: -				
			-		Ers. fuer: -				
			Id.Nr.:-		Maßstab: 1:3		Blatt 1 von 1		
			Z.Nr.:-		Kunde: Amtec				